

P-250iB/15 (Полое запястье)




Максимальная нагрузка на кисть:
15 кг



Достигаемость:
2800 мм

Управляемых осей	Повторяемость (мм)	Вес (кг)	Угол поворота (°)						Максимальная скорость (°/s)						Момент силы J4 (Нм) / Момент инерции (кгм)	Момент силы J5 (Нм) / Момент инерции (кгм)	Момент силы J6 (Нм) / Момент инерции (кгм)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.2	530	360	280	330	1080	1080	1080	160	160	160	375	430	545	65.4/2.999	55.3/2.158	7.4/0.073

Рабочий диапазон

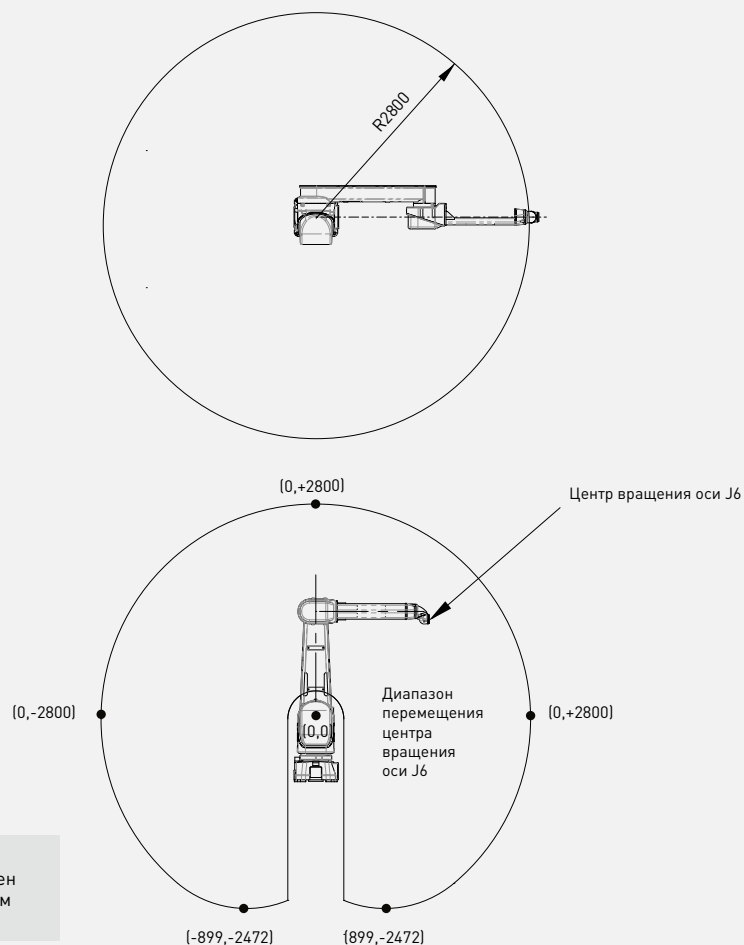

Робот

P-250iB/15

Площадь установки [мм]	560 x 500
Монтаж напольный	•
Монтаж в потолочном положении	•
Монтаж под углом	•



Контроллер

R30iB

Шкаф Open Air	-
Шкаф Mate	-
Шкаф типа А	•
Шкаф типа В	-
Пульт управления iPendant	•

Электрические подключения

Напряжение 50/60 Гц, 3 фазы [В]	200-575
Напряжение 50/60 Гц, 1 фазы [В]	-
Среднее потребление энергии [кВт]	3.5

Встроенные коммуникации

Интегрированные Вх./Вых. цифровые сигналы в локтевом суставе	-
Интегрированная пневмомагистраль	-

Условия эксплуатации

Уровень акустического шума [dB]	< 86.4
Рабочая температура окружающей среды [°C]	0-45

Класс IP защиты

Корпус стандартный/опциональный	*5
Запястье и рука J3 стандартный/опциональный	*5

*5) сертифицировано ATEX Cat. II Group 2G and 2D

• стандартно о по запросу - недоступно () с аппаратным и/или программным обеспечением