

M-710iC/50H




Максимальная нагрузка на кисть: **50 кг**



Достигаемость: **2003 мм**

Управляемых осей	Повторяемость (мм)	Вес (кг)	Угол поворота (°)						Максимальная скорость (°/s)						Момент силы J4 (Нм) / Момент инерции (кгм)	Момент силы J5 (Нм) / Момент инерции (кгм)	Момент силы J6 (Нм) / Момент инерции (кгм)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
5	± 0.15	540	360	225	440	234	720	-	175	175	175	175	720	-	150/6.3	68/2.5	-

Рабочий диапазон

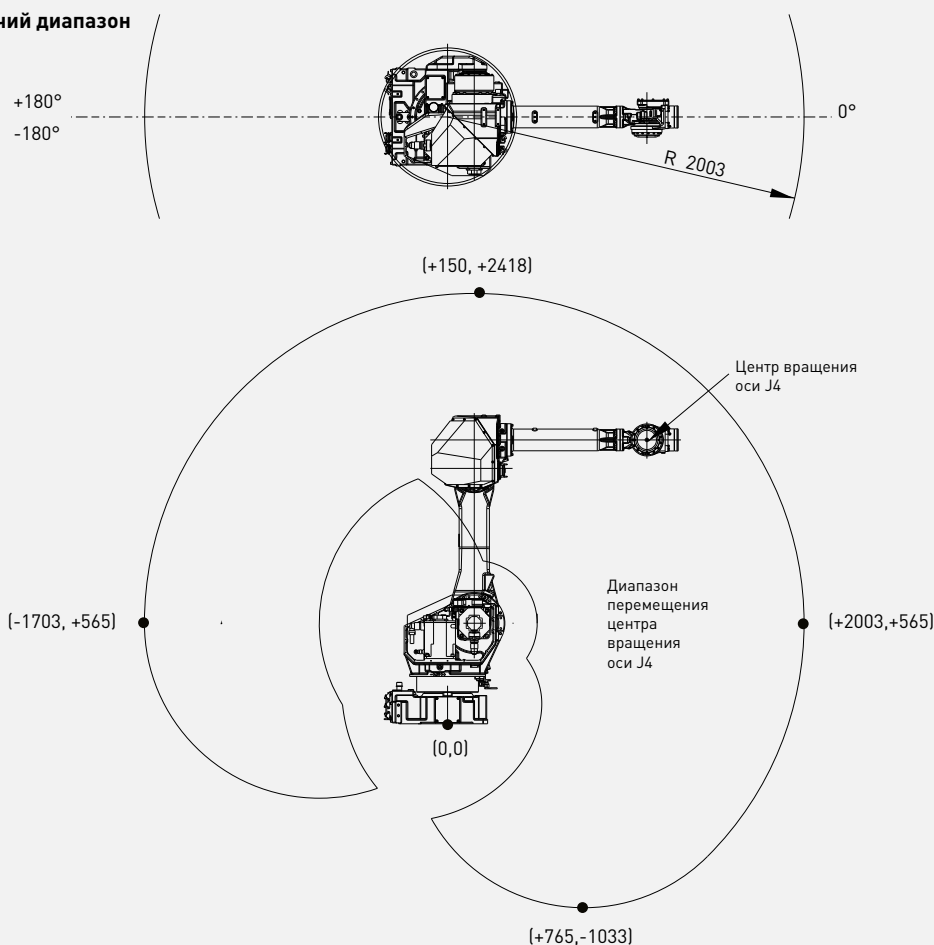

Робот	M-710iC/50H
Площадь установки [мм]	535 X 550
Монтаж напольный	●
Монтаж в потолочном положении	●
Монтаж под углом	-



Контроллер	R30iB
Шкаф Open Air	-
Шкаф Mate	○
Шкаф типа А	●
Шкаф типа В	○
Пульт управления iPendant	●

Электрические подключения

Напряжение 50/60 Гц, 3 фазы [В]	380-575
Напряжение 50/60 Гц, 1 фазы [В]	-
Среднее потребление энергии [кВт]	2.5

Встроенные коммуникации

Интегрированные Вх./Вых. цифровые сигналы в локтевом суставе	8/8
Интегрированная пневмомагистраль	1

Условия эксплуатации

Уровень акустического шума [дВ]	71.3
Рабочая температура окружающей среды [°C]	0-45

Класс IP защиты

Корпус стандартный/опциональный	IP54/IP67
Запястье и рука J3 стандартный/опциональный	IP67

● стандартно ○ по запросу - недоступно () с аппаратным и/или программным обеспечением